


Wichtige Informationen für alle großen Holzbau- und Fertighaus-Hersteller!

NEU: DER HOLZNAGEL

Das LIGNOLOC System kombiniert Nachhaltigkeit mit der Geschwindigkeit pneumatischer Befestigung. Das F44AC LIGNOLOC Gerät wurde speziell für Beck LignoLoc, den ersten magazinierten Holznagel, entwickelt.

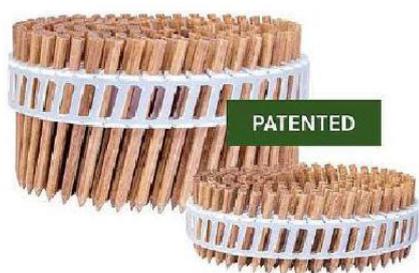

Beim Einschuss verbindet sich der Buche-Nagel mit dem umgebenden Material wie beim Schweißen. Verantwortlich ist das natürliche Lignin.

Mit 250 N/mm² liegt die Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln. Die Vorteile: Holznägel sind ökologischer als Befestigungsmittel aus Metall und schneller als Dübel. Man muss nicht vorbohren und braucht keinen Leim. Beim späteren Zuschnitt genagelter Elemente wird das Werkzeug geschont. Zudem entstehen keine Wärmebrücken.

